

MR. PURE

100% inverterska
elektroliza


INVERTURBO TECH



INVERTURBO

TECH

InverTurbo tehnologija usvaja napredni algoritam PID za preciznu regulaciju proizvodnje klora i kontrolu pH. Sa samostalnom prilagodbom različitim situacijama i snagom od 130 % InverTurbo štedi više vremena, bilo tijekom početne dezinfekcije ili nakon pojačane upotrebe. Također je funkcionalan na niskoj razini saliniteta do 1 g/L te jamči 60% učinkovitosti u usporedbi sa standardnom razinom soli. Nema više brige kod dodavanja soli!

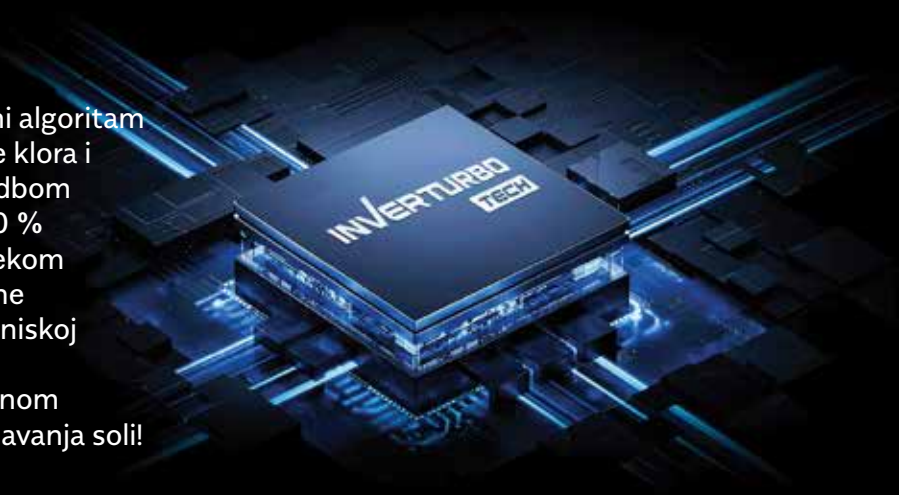

NAJTANJI DIZAJN



Debljina samo **75 mm**



Vidljiva kvaliteta vode



Intuitivni ekran osjetljiv na dodir



INOVATIVNI OneCell SUSTAV

Aquark je samostalno razvio sustav OneCell, u kojem je integrirano mjerenje kvalitete vode i proizvodnja klora. Kompaktno i čvrsto rješenje, jednostavno za ugradnju.

TURBO INVERTER SNAGE 130 %

Dinamička proizvodnja klora od 0 % ~ 130 %
Inverterska regulacija ovisno o mjerenju sadržaja klora.

Određuje se sukladno potrebama u stvarnom mjerenju svake milisekunde.

Bazen je spreman unutar 5 sati *

Automatski turbo režim.

Brzo pripremite i obnovite svoj bazen

* Na osnovu sljedećih uvjeta: bazen < 100 m³,
Brzina protoka < 20 m³/h, početni salinitet > 3000 ppm,
standardni slobodni klor oko 1 mg/L.



NISKI SALINITET DO 1 g/L

Zahvaljujući tehnologiji InverTurbo Mr. Pure vas oslobađa bilo kakvih briga vezanih uz kvalitetu vode ili pravovremeno dodavanje soli. Njegov je rad moguć uz niske razine saliniteta od 1 g/L s učinkovitošću od 60% u usporedbi sa standardnom koncentracijom soli. Nema više briga oko dodavanja soli!

VIDLJIVA KVALITETA VODE

Korisnici mogu samo "pogledati" ekran kontrolera na kojem je informacija u stvarnom vremenu o trenutnoj kvaliteti vode, čak i ako ne znaju ništa o kemiji.



Inverterska ušteda energije

DO **1000 KWH UŠTEDE** U 5 GODINA

Uštedite do 1000 kWh u potrošnji energije unutar petogodišnje uporabe zahvaljujući izdržljivosti koju donosi samoregulirajući rad jedinstvenog invertera.



Jednostavnost u jednom dodiru

KONTROLA POMOĆU APLIKACIJE

Još jedan ekran koji vas izvještava
o kvaliteti vode u stvarnom vremenu.



Očitavanje oksidacijsko-redukcijskog potencijala (ORP) / pH / temperature



Funkcija Turbo/Boost na jedan dodir



Oznaka saliniteta



Pregled zapisa



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



MR. PURE KARAKTERISTIKE



Prepoznavanje saliniteta



Zamjenjiva elektroda



Samočisteća ćelija



Jednostavan ekran
na dodir



pH pumpa uključena




Automatski način rada
sa niskom koncentracijom soli

PARAMETRI SUSTAVA MR. PURE

Model	MPS22	MPS30	MPS34
Proizvodnja na 100% g/h, (sol 3000 PPM)	17.0	23.0	26.0
Proizvodnja na 130% g/h, (sol 3000 PPM)	22.0	30.0	34.0
Proizvodnja na 130% g/h, (sol 1000 PPM))	14.0	18.0	21.0
Razina soli (g/L)	1 ~ 5 (preporučeno 3 g(L)		
Preporučeni volumen bazena (m³), (sol 3000 PPM)	35-90	40-110	50-130
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE			
Preporučeni protok vode (m³/h)	5 ~ 20		
Napajanje	100-240V 50/60Hz		
Potrošnja energije (W)	115	135	140
Radna temperatura (°C)	-5 ~ 42		
Ispitivanje saliniteta	Prikaz razine soli (točnost ±500PPM)		
Samočišćenje	Tvornički 4h, ukupno 3 dodatne opcije (2/4/6 h)		
Dozirna pumpa	Ugrađena		
Komunikacije	MODBUS RS485 / Wi-Fi / suhi kontakt		
Dimenzije kontrolne jedinice D x Š x V (mm)	202 x 270 x 75		
ĆELIJA ELEKTROLIZE			
Priključak vode (mm)	63 / 60.3 / 50 / 48.3		
Elektrode ćelije	10 ploča od titana		
Temperatura vode (°C)	10 ~ 40		
Maksimalni tlak (Bara)	4.5		
Vijek trajanja ćelije (h)	12,000		

Mr.Pure održava vodu u bazenu prirodno hidratantnom i zdravom bez ikakvih neugodnih učinaka.

BEYOND **LIMIT**

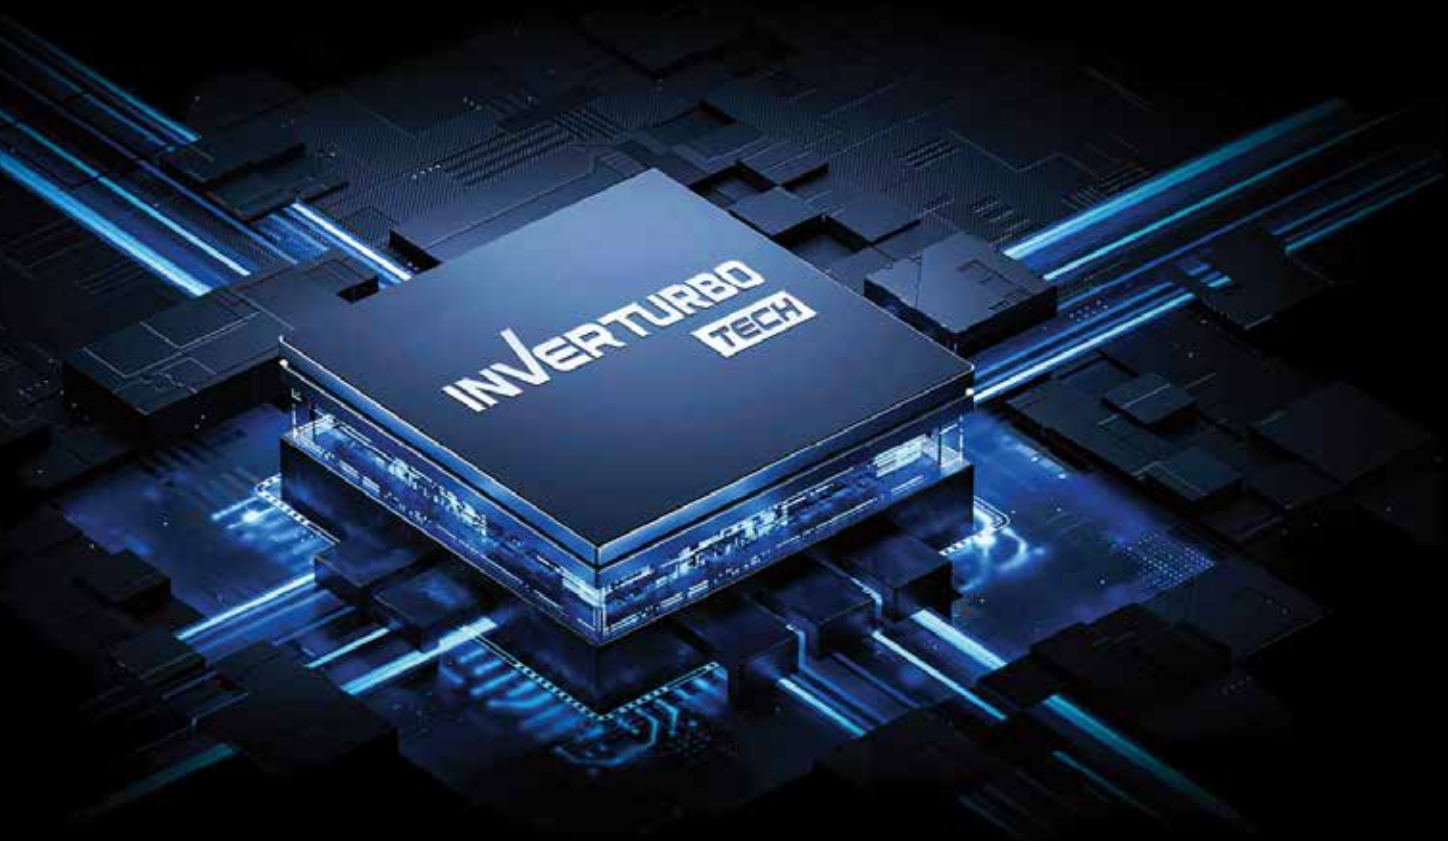

POGLEDAJ VIDEO ▶



AQUA
CHEM

AQUACHEM d.o.o.
Industrijska cesta 12
10310 Ivanić-Grad

T +385 1 28 88 580
info@aquachem.hr

aquachem.hr